




## センス の液面センサ

### R0HS対応 液面センサ

### LS-UM1N型

- \* 光センサにより液面を検出します。
- \* 接液材質がPFAできているため、ほとんどの液に対応します。  
(液が不透明あるいは粘度のある場合はご相談ください)
- \* 接液本体は成型品です。
- \* センサ部長さ48mmのコンパクトサイズです。
- \* 水平および垂直下向き設置が可能です。
- \* 出力は1a, 1bのオープンコレクタです。
- \* 動作モニターランプを内蔵しています。
- \* アンプ内臓のためDC電源があれば出力します。

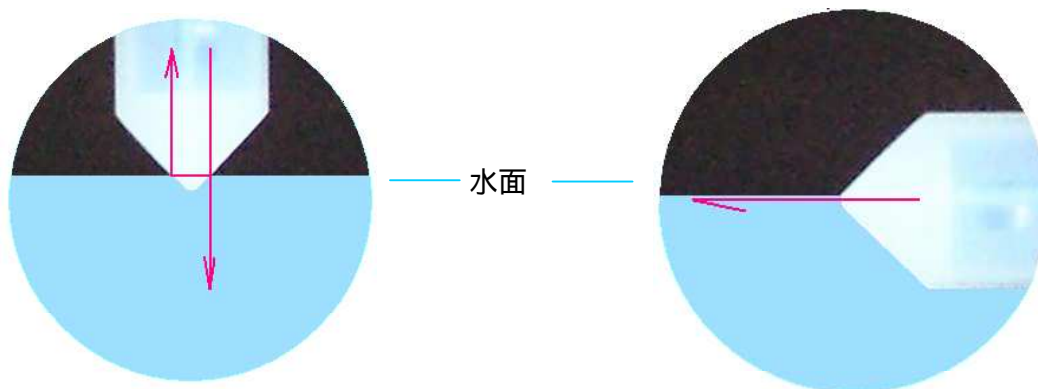

#### 仕様

本体材質 : PFA(成型品)  
コード : PVCC 0.2mm<sup>2</sup> - 4芯 × 1m  
構造 : 電気回路部封入で防滴構造  
取付 : R1/4  
取付向き : 水平または、垂直(下向き)

#### 電気的仕様

液面検出 : 赤外線  
電源 : DC12V ~ 24V  
出力 : 1a, 1b オープンコレクタ  
負荷容量 : DC30V, 30mA  
モニターランプ : 接液時赤LED点灯

